

ТОВ "SP Force"

(производитель продукции под ТМ STEKLOPLAST)
Украина, г. Днепр, пр-т Богдана Хмельницкого, 148

(067) 634-10-55

Адрес:

ДатаДоставки:

Этаж:

Составитель : Симаков Владимир Павлович

Дата : 15.06.2020

Дата печати : 15.06.2020 18:16:56


Запущен : Нет

**Спецификация к
заказу №**

SP000935918

Вид со стороны ПЕТЕЛЬ

Позиция	Размеры Описание	Площадь кв.м	Кол-во	Цена (грн.)	Сумма (грн.)
Изделие 1		0,752	8	1 582,95	12 663,63

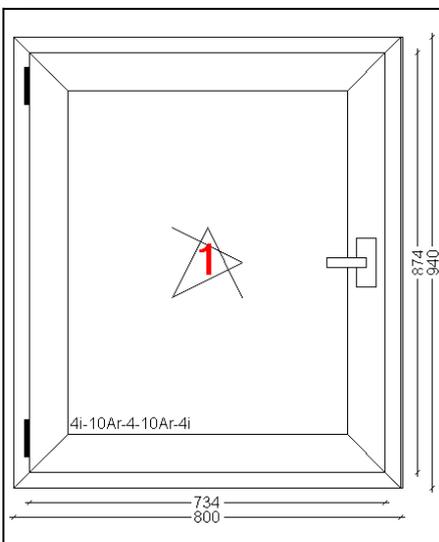

Размеры: Ширина = 800; Высота = 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Да; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки--


Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки;

Изделие 1	Соединительная планка 2,5 мм. WDS 940мм; Без ламинации, Без ламинации		8	31,69	253,52
-----------	--	--	---	-------	--------

Изделие 1

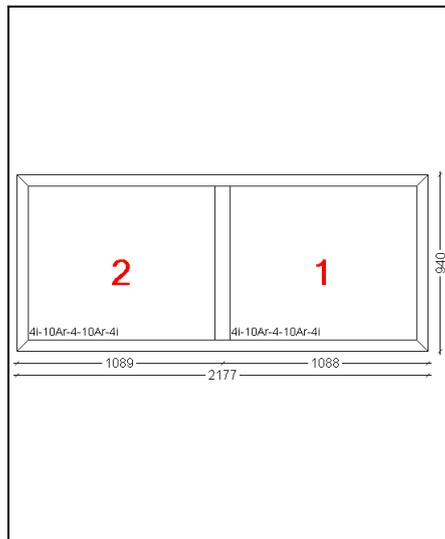

Изделие 1

2,046

8

2 336,45

18 691,62

Размеры: Ширина = 2 177; Высота = 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет

наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 530 x (150)

Гибы отлива: 150;


0,321

16

51,05

816,79

Изделие 2

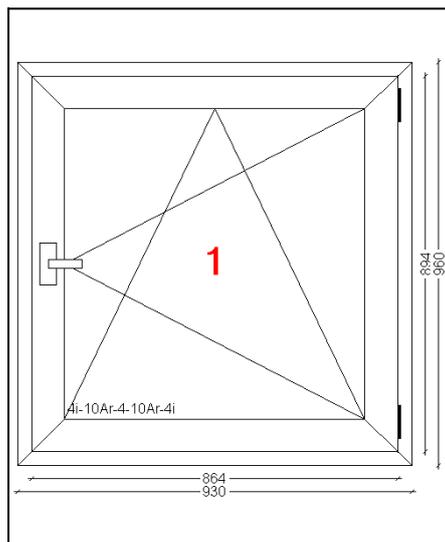

Размеры: Ширина = 930; Высота = 960

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Да; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки--

Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки;

0,893

1

1 797,86

1 797,86



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 930 x (150)

Гибы отлива: 150;

0,195

1

31,94

31,94


Изделие 3

1,032

8

2 244,81

17 958,50

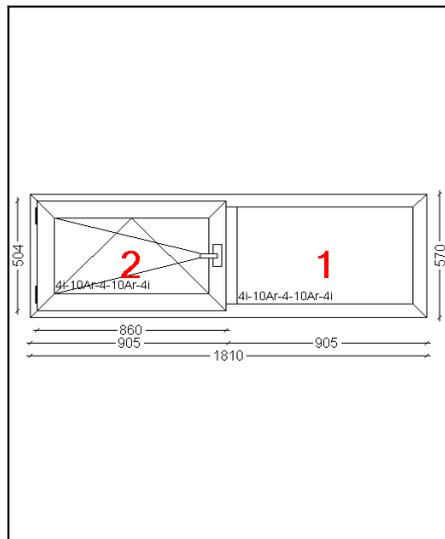

Размеры: Ширина = 1 810; Высота = 570

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: activPilot Winkhaus

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Петли WinkHause цвет WS (белые);

Пошаговое проветривание;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Пластик; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки--

Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Противовзломность-- Базовая;


Изделие 4

1,032

8

1 453,83

11 630,67

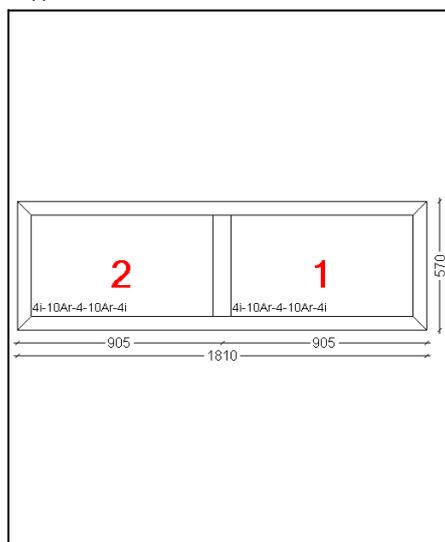

Размеры: Ширина = 1 810; Высота = 570

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет

наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 810 x (150)

Гибы отлива: 150;

0,380

16

59,97

959,48


Изделие 5

0,513

15

741,91

11 128,66

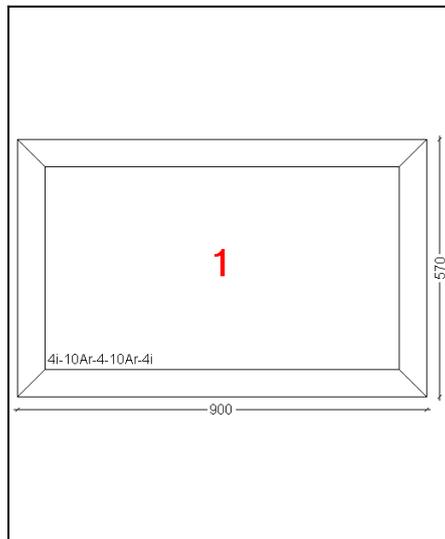

Размеры: Ширина = 900; Высота = 570

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;


Изделие 6

0,513

1

1 527,99

1 527,99

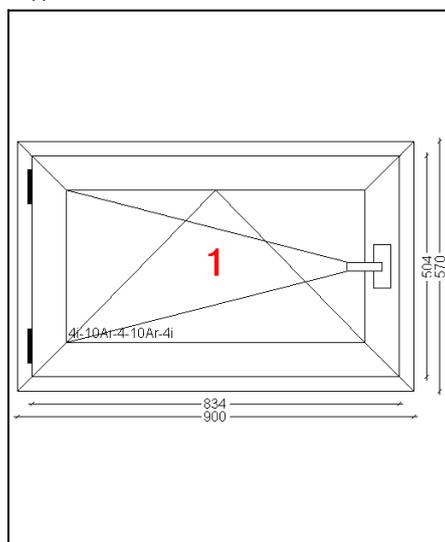

Размеры: Ширина = 900; Высота = 570

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: activPilot Winkhaus

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Петли WinkHause цвет WS (белые);

Пошаговое проветривание;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Пластик; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки--

Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Противовзломность-- Базовая;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 900 x (150)

Гибы отлива: 150;

0,189

16

30,98

495,73


Изделие 7

1,096

2

1 270,91

2 541,83

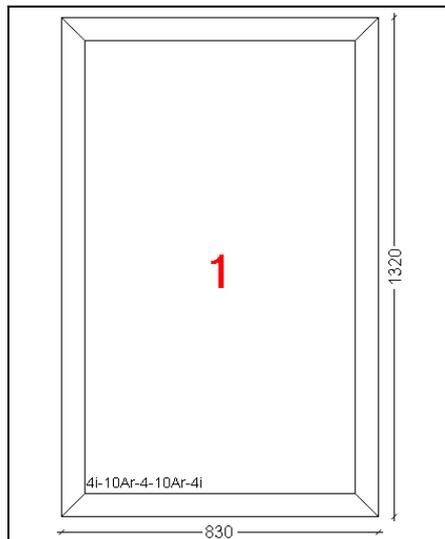

Размеры: Ширина = 830; Высота = 1 320

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 830 x (150)

Гибы отлива: 150;

0,174

2

28,75

57,51


Изделие 8

0,470

2

1 384,08

2 768,17

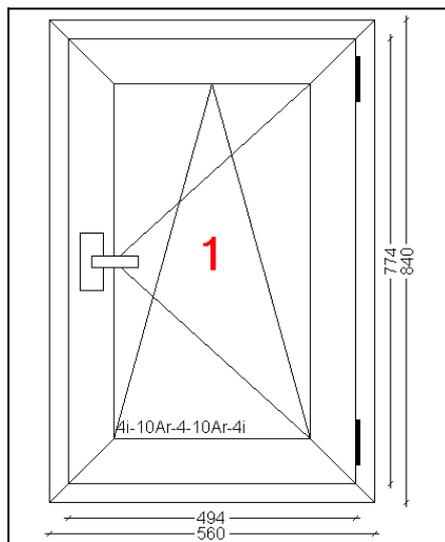

Размеры: Ширина = 560; Высота = 840

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: activPilot Winkhaus

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Петли WinkHause цвет WS (белые);

Пошаговое проветривание;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Пластик; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки--

Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Противовзломность-- Базовая;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 560 x (150)

Гибы отлива: 150;

0,118

2

20,15

40,31


Изделие 9

1,032

8

2 244,81

17 958,50

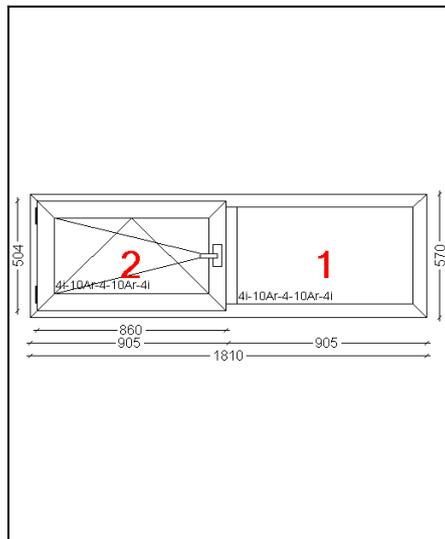

Размеры: Ширина = 1 810; Высота = 570

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: activPilot Winkhaus

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Петли WinkHause цвет WS (белые);

Пошаговое проветривание;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Блокиратор/приподниматель-- Пластик; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки--

Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Противовзломность-- Базовая;


Изделие 10

1,032

8

1 453,83

11 630,67

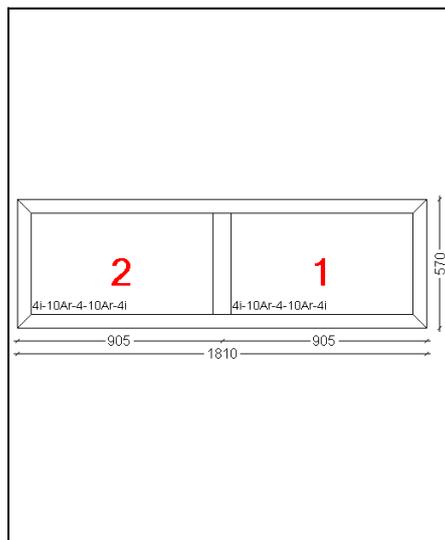

Размеры: Ширина = 1 810; Высота = 570

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет

наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 810 x (150)

Гибы отлива: 150;

0,380


16

59,97

959,48

Изделие 11

0,513 15 741,91 11 128,66

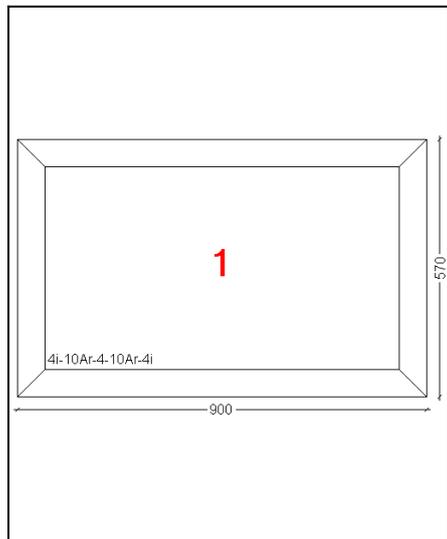


Размеры: Ширина = 900; Высота = 570
 Окно WDS 6S (WDS 6S)
 Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Без фурнитуры
 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:
 Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:
 Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет
 наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

Изделие 12


0,513 1 1 527,99 1 527,99

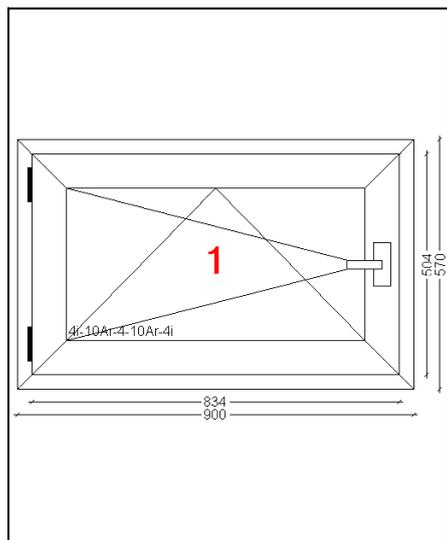

Размеры: Ширина = 900; Высота = 570
 Окно WDS 6S (WDS 6S)
 Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: activPilot Winkhaus
 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:
 Анкерные пластины 1,5мм;
 Петли WinkHause цвет WS (белые);
 Пошаговое проветривание;

Параметры:
 Блокиратор/приподниматель-- Пластик; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки--
 Оконная; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных
 элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--
 ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Противовзломность-- Базовая;



ОТЛИВ ГП
 Вид отлива: Первый
 Цвет: Белый, Грунтовка
 Размеры: 900 x (150)
 Гибы отлива: 150;

0,189 16 30,98 495,73

75,844 85
 Сумма со скидкой (грн.) 127 065,21
 Монтаж (грн.) 25 700
 Всего (грн.) 152 765,00

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено хранить ламинированные изделия в упаковке.

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления,

инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

Stekloplast. З 1997 року.
Вікна за правилами

0 800 501 539
www.stekloplast.ua