

ТОВ "SP Force"

(производитель продукции под ТМ STEKLOPLAST)
Украина, г. Днепр, пр-т Любарского, 98

Симаков 20-06 Д.Шоссе д.104 2 под

(067) 634-10-55

Адрес: Днепр, Донецкое шоссе д.104 2 под

ДатаДоставки: Этаж: 1

Составитель : Симаков Владимир Павлович

Дата : 20.05.2021

Дата печати : 20.05.2021 18:13:04


Запущен : Нет

**Спецификация к
заказу №**

SP001010468

Вид со стороны ПЕТЕЛЬ

Позиция	Размеры Описание	Площадь кв.м	Кол-во	Цена (грн.)	Сумма (грн.)
Изделие 1		0,961	16	2 807,87	44 925,97

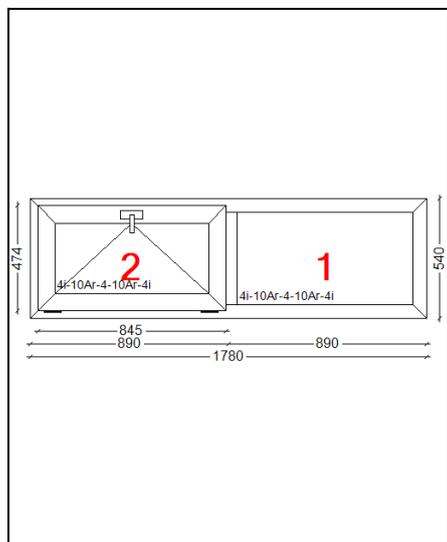

Размеры: Ширина = 1 780; Высота = 540

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Дюбель;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;


Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10*152;

Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

Изделие 2

0,961 16 2 115,58 33 849,30

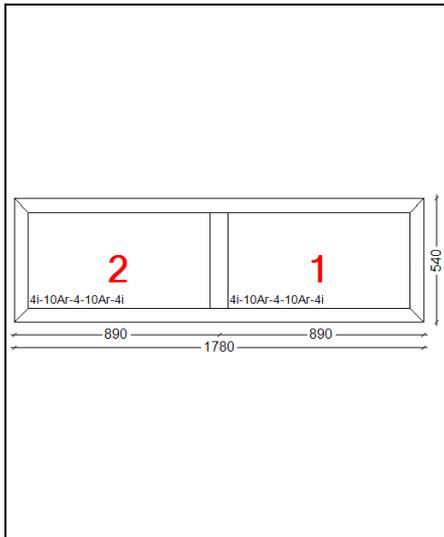


Размеры: Ширина = 1 780; Высота = 540
 Окно WDS 6S (WDS 6S)
 Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Без фурнитуры
 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:
 Дюбель;
 Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:
 Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10*152; Цвет наружных
 элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

Изделие 3

0,481 32 1 091,14 34 916,63

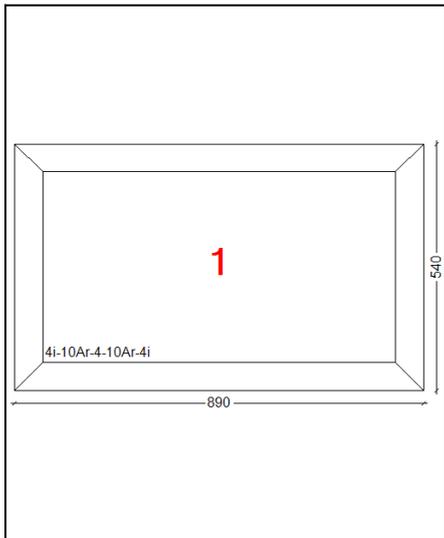

Размеры: Ширина = 890; Высота = 540
 Окно WDS 6S (WDS 6S)
 Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Без фурнитуры
 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:
 Дюбель;

Параметры:
 Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10*152; Цвет наружных
 элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;



ОТЛИВ ГП
 Вид отлива: Первый
 Цвет: Белый, Грунтовка
 Размеры: 890 x (150)
 Гибы отлива: 150;

0,187 32



ОТЛИВ ГП
 Вид отлива: Первый
 Цвет: Белый, Грунтовка
 Размеры: 1 780 x (150)
 Гибы отлива: 150;


0,374 32

Изделие 4

2,546

1

16 315,14 16 315,14

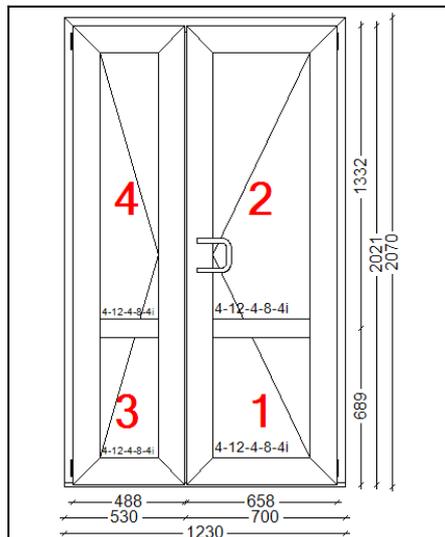

Размеры: Ширина = 1 230; Высота = 2 070
 Двери ВХД Т WDS 5S (404) (WDS 5S (404))
 Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Дверная
 32 мм. ст-т 4-12-4-8-4i

Материалы:
 >> ВИД СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ! <<;
 Створка дверная для нар.откр. 116мм.;
 Штульп;
 Дюбель;
 Армирование квадрат в створку 2мм;
 Порог алюминиевый с пластиковой основой (20мм);
 Цилиндр ставится на высоте 980мм от низа створки;
 Точечный дверной замок с роликом D45 1шт;
 Петля дверная Simonswerk белая 6шт;
 Доводчик дверной ECO (аналог ГЕЗЕ) белый(комплект) 1к-т;

Параметры:
 Подтип нажимной ручки-- Ахор; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Офисная; Крепёжные элементы-- Дюбеля 10*152; Ответная планка штульп-- АХОР; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Уплотнитель порога-- Да; Цилиндрический вкладыш-- Без воротка; Шпингалеты-- Winkhause KUR; Подтип офисной ручки-- "Бублик"; Подтип замка-- Ахор;


**Т-образная дверь (наружная сторона).
 Внимание! На изображении программа
 не корректно отображает
 одностороннюю ламинацию!**

Изделие 5

0,840

3

1 759,02 5 277,06

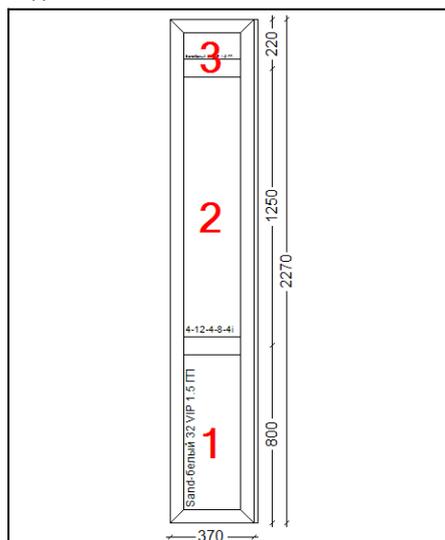

Размеры: Ширина = 370; Высота = 2 270
 Окно WDS 5S (404) (WDS 5S (404))
 Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Без фурнитуры
 Сэндвич 32 мм белый VIP 1.5
 32 мм. ст-т 4-12-4-8-4i

Материалы:

Параметры:
 Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Без крепежей; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 400,404,505;


Арт: 076, Соединитель усилитель
 (кожух-крышка) WDSновый, угол открыв
 180-195 град 2 270мм; Без ламинации, Без
 ламинации

Изделие 5

3

585,05

1 755,15

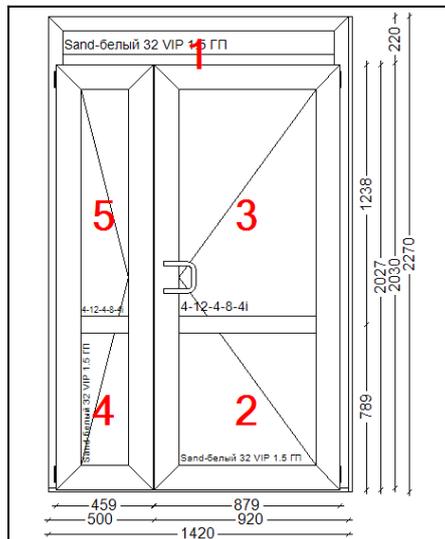

Размеры: Ширина = 1 420; Высота = 2 270
 Двери ВХД Т WDS 5S (404) (WDS 5S (404))
 Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Дверная
 Сэндвич 32 мм белый VIP 1.5
 32 мм. ст-т 4-12-4-8-4i

Материалы:
 >> ВИД СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ! <<;
 Створка дверная для нар.откр. 116мм.;
 Штульп;
 Армирование квадрат в створку 2мм;
 Порог алюминиевый с пластиковой основой (20мм);
 Цилиндр ставится на высоте 980мм от низа створки;
 Точечный дверной замок с роликом D45 3шт;
 Петля дверная Simonswerk белая 18шт;
 Доводчик дверной ECO (аналог ГЕЗЕ) белый(комплект) 3к-т;

Параметры:
 Подтип нажимной ручки-- Стандарт; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Офисная;
 Крепёжные элементы-- Без крепежей; Ответная планка шульп-- AXOR; Армирование
 соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый;
 Тип армирования-- ДСТУ; Уплотнитель порога-- Да; Цилиндрический вкладыш-- Без воротка;
 Шпингалеты-- Winkhause KUR; Подтип офисной ручки-- "Бублик"; Подтип замка-- Ахор; Тип
 армирования соединителя-- WDS 400,404,505;

**Т-образная дверь (наружная сторона).
 Внимание! На изображении программа
 не корректно отображает
 одностороннюю ламинацию!**

Арт: 076, Соединитель усилитель
 (кожух-крышка) WDSновый, угол открыв
 180-195 град 2 270мм; Без ламинации, Без
 ламинации

Изделие 5

3

585,05

1 755,15


Изделие 6 Без гарантии (нарушение технол

0,126

3

261,68

785,03

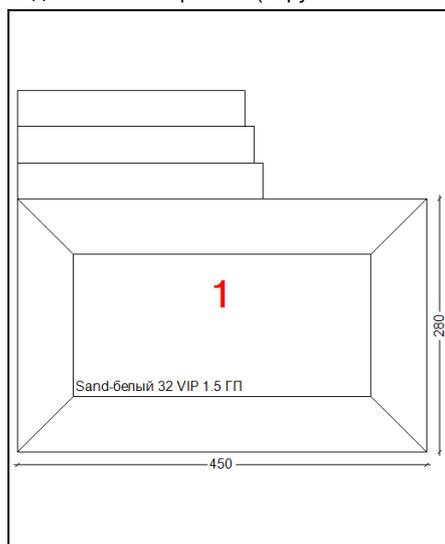

Размеры: Ширина = 450; Высота = 280
 Окно WDS 5S (404) (WDS 5S (404))
 Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Без фурнитуры
 Сэндвич 32 мм белый VIP 1.5

Материалы:

Параметры:
 Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Без крепежей; Армирование
 соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

Изделие 6

Арт: 013, Расширитель 40 мм. WDS 400 [404]
 270мм; Без ламинации, Без ламинации

3

51,17

153,52

Изделие 6

Арт: 013, Расширитель 40 мм. WDS 400 [404]
 260мм; Без ламинации, Без ламинации

3

49,30

147,90


Изделие 6

Арт: 013, Расширитель 40 мм. WDS 400 [404]
 250мм; Без ламинации, Без ламинации

3

47,43

142,28

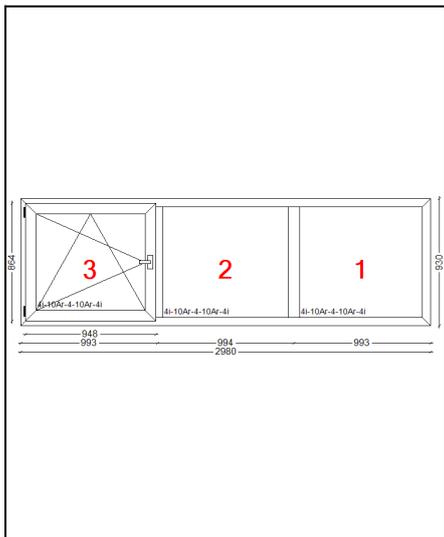

Размеры: Ширина = 2 980; Высота = 930
 Окно WDS 6S (WDS 6S)
 Цвет (наруж./внутрен.): Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:
 Фурнитура: Ахог
 32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:
 Дюбель;
 Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:
 Блокиратор/приподниматель-- Да; Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная;
 Крепёжные элементы-- Дюбеля 10*152; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних
 элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки;



ОТЛИВ ГП
 Вид отлива: Первый
 Цвет: Белый, Грунтовка
 Размеры: 1 510 x (150)
 Гибы отлива: 150;

0,317 16 81,43 1 302,96

83,779 82
 Сумма со скидкой (грн.) 240 283,00
 Монтаж МПИ (грн.) 29 350

Всего (грн.) 269 633,00

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено хранить ламинированные изделия в упаковке.

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

Stekloplast. 3 1997 року.
 Вікна за правилами

0 800 501 539
 www.stekloplast.ua