

ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МОНТАЖСТРОЙ"
(производитель продукции под ТМ STEKLOPLAST)
Україна 49128
м. Дніпро
вул. Велика Діївська, будинок 32, приміщення 138

Адрес:
ДатаДоставки: _____ Этаж:
Составитель : Лымарь Александр Павлович
Дата : 21.08.2018
Дата печати : 21.08.2018 11:21:22
Запущен : Нет

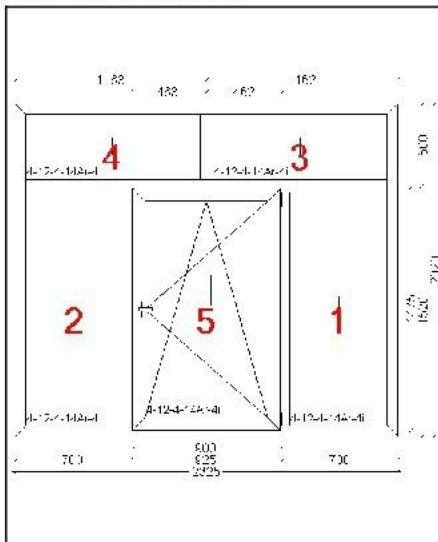
**Спецификация к
заказу №**

SP000765000

Вид со стороны ПЕТЕЛЬ

Позиция	Размеры Описание	Площадь кв.м	Кол-во
---------	---------------------	-----------------	--------

Изделие 1 Без гарантии



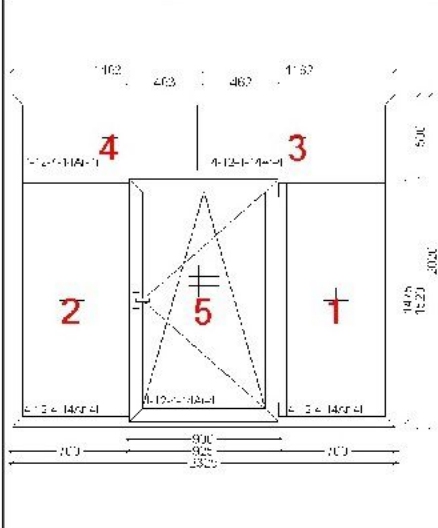

Размеры: Ширина = 2 325; Высота = 2 020
Окно SP 500 (WDS 500)
Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:Серый
Фурнитура: Ахог

38 мм. ст-т 4-12-4-14Ag-4i

Материалы:
Анкерные пластины 1,5мм;

Параметры:
Блокиратор/приподниматель-- Да; Вставка в штапиковый паз-- Белый; Тип ручки-- Оконная; Наличие крепежных элементов-- Да; Уплотнитель-- Серый; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Цвет заглушек для штапика-- Белый; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания-- Щелевое проветривание;

Изделие 1	Москитная сетка нового образца белая 865ммx1 439мм;	1,245	4
Изделие 1	Соединительная планка 2,5 мм. WDS 2 020мм; Без ламинации, Без ламинации		4

<p>Изделие 1 Без гарантии</p> 	<p>Изделие 1 Размеры: Ширина = 2 325; Высота = 2 020 Окно SP 500 (WDS 500) Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель: Серый Фурнитура: Ахог 38 мм. ст-т 4-12-4-14Ar-4i Материалы: Анкерные пластины 1,5мм; Параметры: Блокиратор/приподниматель-- Да; Вставка в штапиковый паз-- Белый; Тип ручки-- Оконная; Наличие крепёжных элементов-- Да; Уплотнитель-- Серый; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Цвет заглушек для штапика-- Белый; Тип ручки наружной-- Нет ручки; Тип проветривания-- Щелевое проветривание;</p>	<p>4,497 4</p>
<p>Изделие 1</p>	<p>Москитная сетка нового образца белая 865ммх1 439мм; 400 подоконник белый Длина = 4 700</p>	<p>1,245 4 4</p>
	<p>ОТЛИВ ГП Вид отлива: Первый Цвет: Белый, Грунтовка Размеры: 2 350 х (200) Гибы отлива: 200;</p>	<p>0,611 6</p>
		<p>35,98 8 82754,00</p>

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено хранить ламинированные изделия в упакованном виде под прямыми солнечными лучами.

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

Stekloplast. З 1997 року.
 Вікна за правилами

0 800 501 539
 www.stekloplast.ua