

**ТОВ "SP Force"**

(производитель продукции под ТМ STEKLOPLAST)  
Украина, г. Днепр, пр-т Богдана Хмельницкого, 148

**ул. Краснопольская 8Б, училище**

Адрес:

ДатаДоставки:

Этаж:

Составитель : Кучеренко Екатерина Юрьевна

Дата : 12.05.2020

Дата печати : 12.05.2020 16:49:04

Запущен : Нет

**Спецификация к  
заказу №**

**SP000927204**

**Вид со стороны ПЕТЕЛЬ**

Позиция	Размеры Описание	Площадь кв.м	Кол-во	Цена (грн.)	Сумма (грн.)
---------	---------------------	-----------------	--------	----------------	-----------------


Изделие 1 Без гарантии (нарушение технол

3,046

1

3 850,64

3 850,64

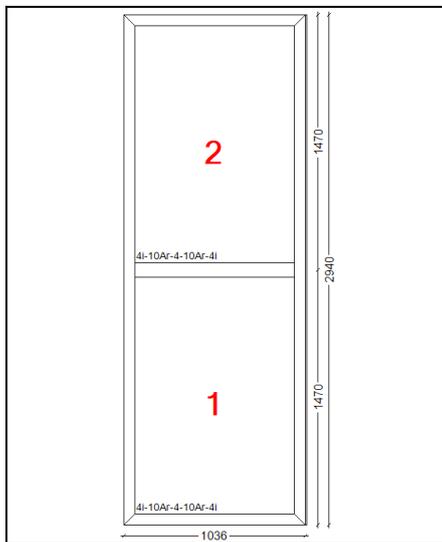

Размеры: Ширина = 1 036; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 1	Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS 2 940мм; Без ламинации, Без ламинации		1	760,93	760,93
-----------	---	--	---	--------	--------


Изделие 1 Без гарантии (нарушение технол

3,046

1

3 850,64

3 850,64

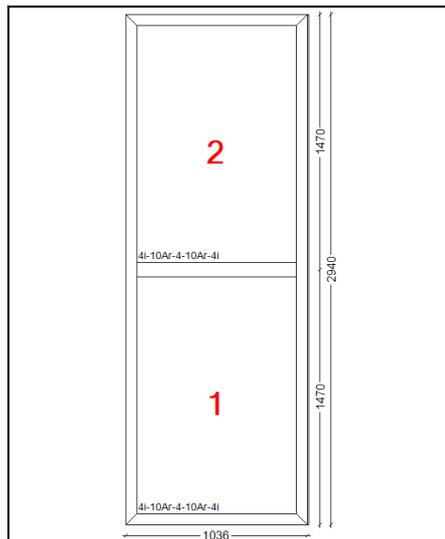

Размеры: Ширина = 1 036; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 1

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS

2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

1

760,93

760,93


Изделие 1 Без гарантии (нарушение технол

3,046

1

4 815,90

4 815,90

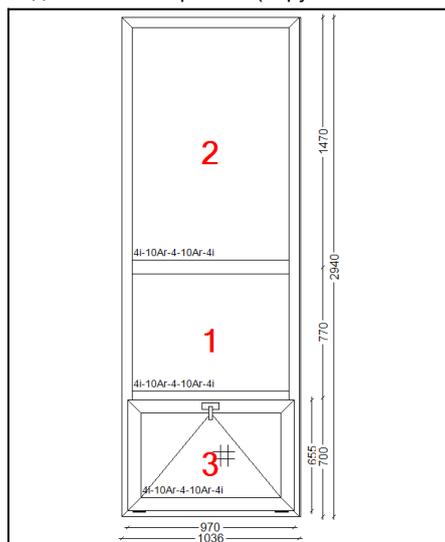

Размеры: Ширина = 1 036; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы--

Анкерные пластины; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 1

Москитная сетка нового образца белая  
934ммx619мм;

0,578

1

123,47

123,47

Изделие 1

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS

2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

1

760,93

760,93


Изделие 1 Без гарантии (нарушение технол

3,046

1

3 850,64

3 850,64

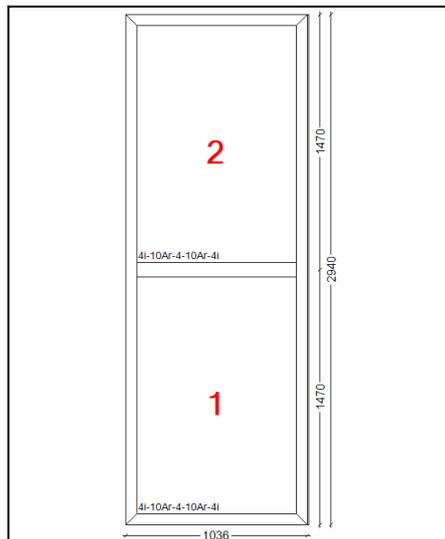

Размеры: Ширина = 1 036; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 1

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS

2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

1

760,93

760,93


Изделие 1 Без гарантии (нарушение технол

3,046

1

3 850,44

3 850,44

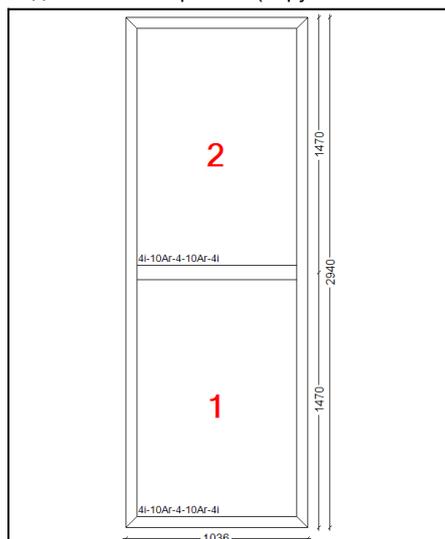

Размеры: Ширина = 1 036; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет

наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;


Изделие 2 Без гарантии (нарушение технол

3,034

3

3 836,11

11 508,32

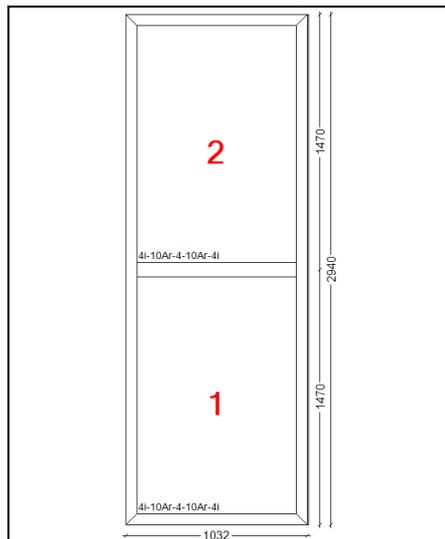

Размеры: Ширина = 1 032; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 2

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS

2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

3

760,93

2 282,79


Изделие 2 Без гарантии (нарушение технол

3,034

3

3 836,11

11 508,32

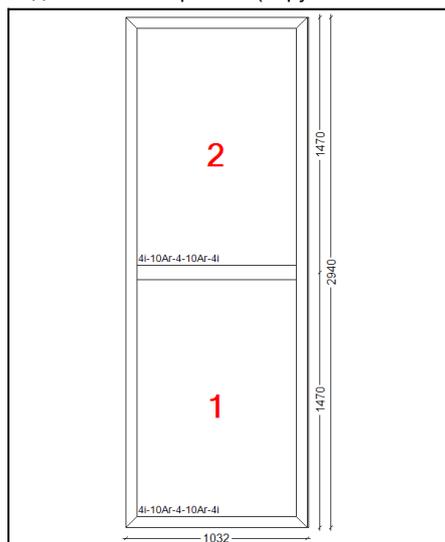

Размеры: Ширина = 1 032; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 2

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS

2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

3

760,93

2 282,79


Изделие 2 Без гарантии (нарушение технол

3,034

3

4 798,92

14 396,77

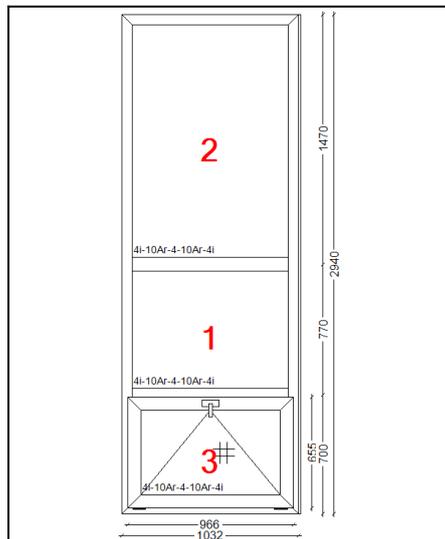

Размеры: Ширина = 1 032; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы--

Анкерные пластины; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 2	Москитная сетка нового образца белая 930ммx619мм;	0,576	3	123,14	369,41
-----------	--	-------	---	--------	--------

Изделие 2	Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS 2 940мм; Без ламинации, Без ламинации		3	760,93	2 282,79
-----------	---	--	---	--------	----------


Изделие 2 Без гарантии (нарушение технол

3,034

3

3 836,11

11 508,32

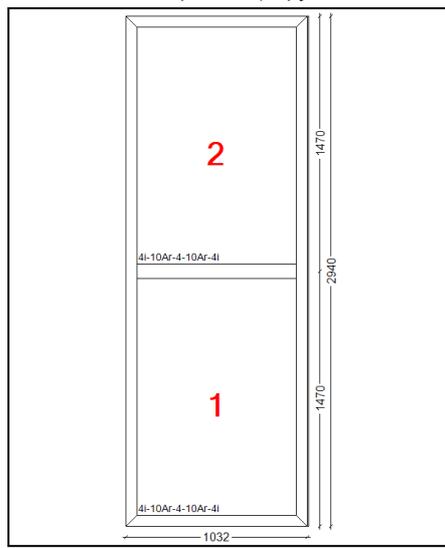

Размеры: Ширина = 1 032; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);


Изделие 2	Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS 2 940мм; Без ламинации, Без ламинации		3	760,93	2 282,79
-----------	---	--	---	--------	----------

Изделие 2 Без гарантии (нарушение технол

3,034

3

3 835,90 11 507,71

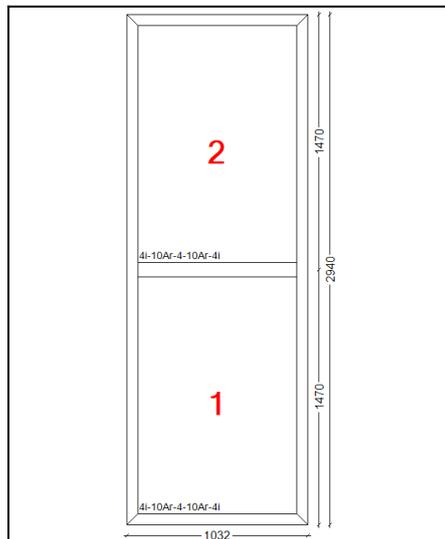

Размеры: Ширина = 1 032; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:


Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

Изделие 3 Без гарантии (нарушение технол

3,040

2

3 845,47 7 690,94

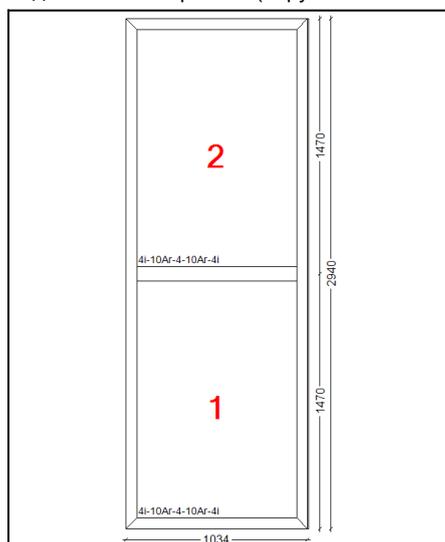

Размеры: Ширина = 1 034; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 3

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS  
2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

2

760,93

1 521,86


Изделие 3 Без гарантии (нарушение технол

3,040

2

3 845,47

7 690,94

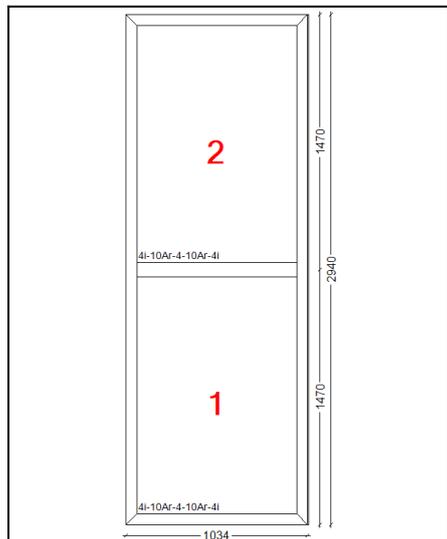

Размеры: Ширина = 1 034; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 3

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS  
2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

2

760,93

1 521,86


Изделие 3 Без гарантии (нарушение технол

3,040

2

4 809,24

9 618,47

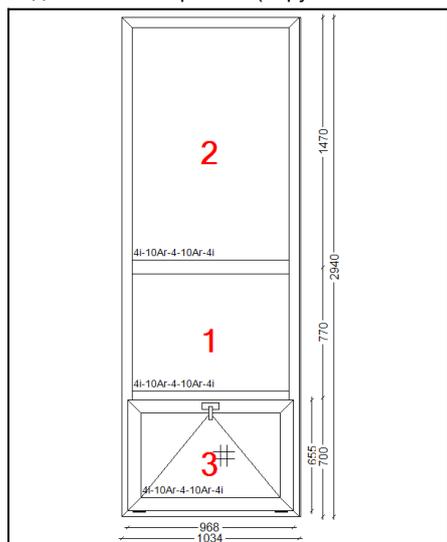

Размеры: Ширина = 1 034; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы--

Анкерные пластины; Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных

элементов-- Белый; Цвет внутренних элементов-- Белый; Тип армирования--

ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 3

Москитная сетка нового образца белая  
932ммx619мм;

0,577

2

123,31

246,61

Изделие 3

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS  
2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

2

760,93

1 521,86


Изделие 3 Без гарантии (нарушение технол

3,040

2

3 845,47

7 690,94

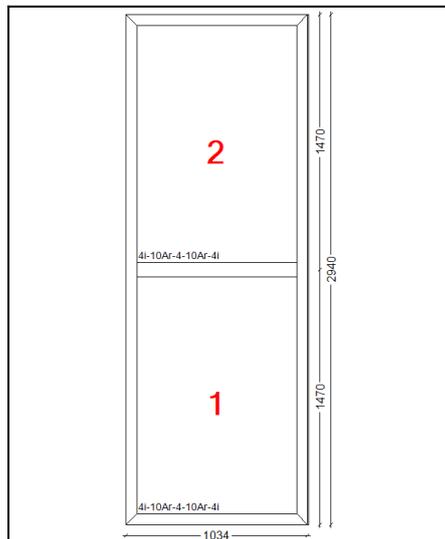

Размеры: Ширина = 1 034; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины;

Армирование соединителей-- Да; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип

армирования-- ДСТУ; Тип армирования соединителя-- WDS 7 (70мм);

Изделие 3

Кожух-крышка для гантели 9 мм. WDS

2 940мм; Без ламинации, Без ламинации

2

760,93

1 521,86


Изделие 3 Без гарантии (нарушение технол

3,040

2

3 845,27

7 690,54

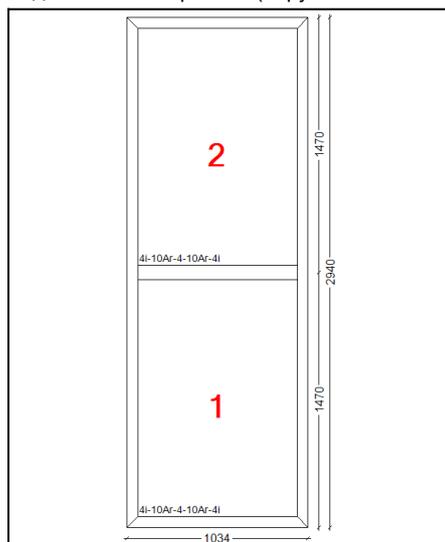

Размеры: Ширина = 1 034; Высота = 2 940

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет

наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 850 x (200)

Гибы отлива: 200;

0,481

3

91,35

274,05



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 850 x (200)

Гибы отлива: 200;

0,481

9

91,35

822,15



ОТЛИВ ГП  
 Вид отлива: Первый  
 Цвет: Белый, Грунтовка  
 Размеры: 1 850 x (200)  
 Гибы отлива: 200;

0,481      6      91,35      548,10



ОТЛИВ ГП  
 Вид отлива: Шестой  
 Цвет: Белый, Грунтовка  
 Размеры: 1 500 x (50)  
 Гибы отлива: 50;

0,120      24      28,51      684,18



ОТЛИВ ГП  
 Вид отлива: Шестой  
 Цвет: Белый, Грунтовка  
 Размеры: 1 040 x (50)  
 Гибы отлива: 50;

0,083      30      20,99      629,65

**91,140      30**  
**Сумма со скидкой (грн.) 142 989,52**  
**Доп. услуга 1 (грн.) 23 000**

**Всего (грн.) 165 990,00**

**ВНИМАНИЕ!!!**

**Запрещено хранить ламинированные изделия в упаковке.**

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

**ВНИМАНИЕ!!!**

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

**ЗАПРЕЩЕНО!!!**

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

**Stekloplast. З 1997 року.**  
**Вікна за правилами**

**0 800 501 539**  
**www.stekloplast.ua**