

ТОВ "SP Force"

(производитель продукции под ТМ STEKLOPLAST)
Украина, г. Днепр, пр-т Богдана Хмельницкого, 148

ул. Шинная 10А, училище

Адрес:

ДатаДоставки:

Этаж:

Составитель : Кучеренко Екатерина Юрьевна

Дата : 12.05.2020

Дата печати : 12.05.2020 16:57:29

Запущен : Нет


Спецификация к заказу №

SP000927985

Вид со стороны ПЕТЕЛЬ

Позиция	Размеры Описание	Площадь кв.м	Кол-во	Цена (грн.)	Сумма (грн.)
---------	---------------------	-----------------	--------	----------------	-----------------

Изделие 1

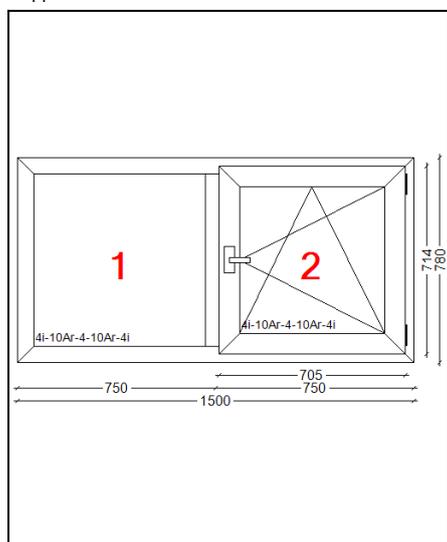

Размеры: Ширина = 1 500; Высота = 780

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы--

Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних

элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ; Тип ручки наружной-- Нет ручки;

Тип проветривания-- Щелевое проветривание;


1,170

3

2 480,22

7 440,65

Изделие 2 Без гарантии (нарушение технол

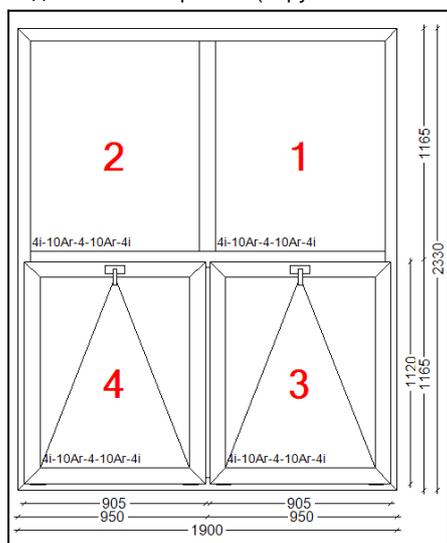

Размеры: Ширина = 1 900; Высота = 2 330

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Ахог

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Тип ручки-- Оконная; Крепёжные элементы--

Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Цвет внутренних


элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;

4,427

2

7 643,81

15 287,63

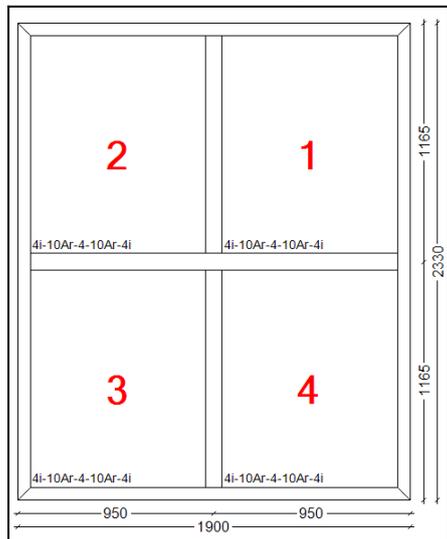

Размеры: Ширина = 1 900; Высота = 2 330

Окно WDS 6S (WDS 6S)

Цвет: Без ламинации, Без ламинации; Уплотнитель:

Фурнитура: Без фурнитуры

32 мм. ст-т 4i-10Ar-4-10Ar-4i

Материалы:

Анкерные пластины 1,5мм;

Армирование ДСТУ в импост 1,5мм;

Параметры:

Пенополиэтилен-- Стандарт; Крепёжные элементы-- Анкерные пластины; Цвет наружных элементов-- Белый; Тип армирования-- ДСТУ;



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 650 x (240)

Гибы отлива: 240;

0,495 3

400 подоконник белый

Длина = 1 650

3



ОТЛИВ ГП

Вид отлива: Первый

Цвет: Белый, Грунтовка

Размеры: 1 900 x (200)

Гибы отлива: 200;

0,494 12

56,634 15

Сумма со скидкой (грн.) 80 358,63

Доп. услуга 1 (грн.) 15 000

Всего (грн.) 95 359,00

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено хранить ламинированные изделия в упаковке.

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед монтажом необходимо выдерживать конструкции в помещении при температуре не ниже 17°C в течении 12 часов в распакованном виде.

ЗАПРЕЩЕНО!!!

Размещать холодные конструкции в помещении в непосредственной близости от источников тепла (радиаторы отопления, инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы и т.д.).

В случае несоблюдения данного требования, завод-изготовитель снимает с себя какие-либо гарантийные обязательства по ремонту либо регулировке конструкций.

Stekloplast. 3 1997 року.
Вікна за правилами

0 800 501 539
www.stekloplast.ua