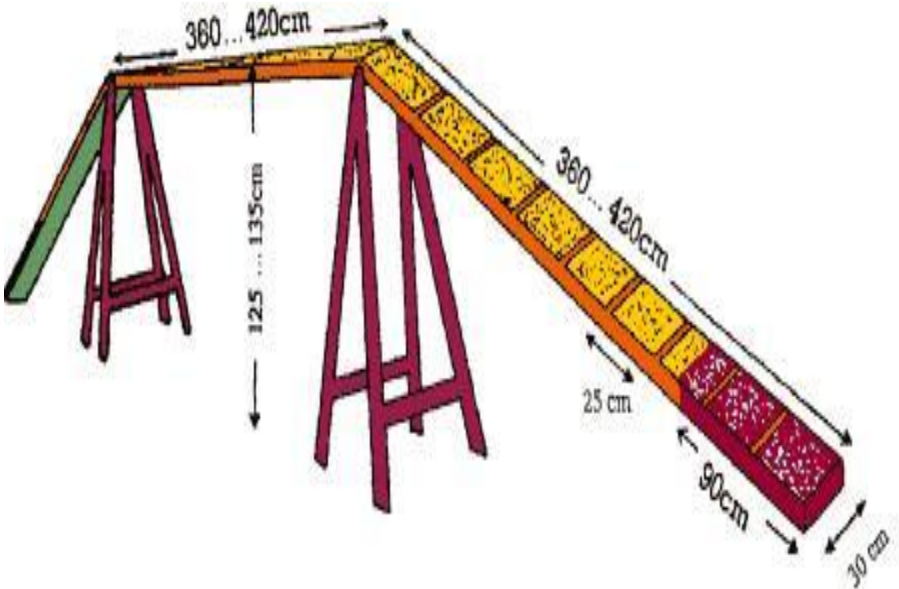
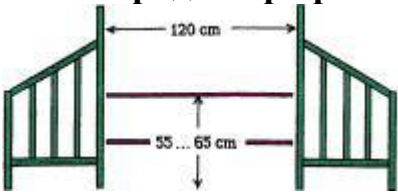


Технологічна карта смуги перешкод для дресирування собак – Аджиліті

Ескіз снаряду	Розміри	Ціна
Снаряд «Бум» 	Снаряд «Бум» Висота: 1,20 - 1,35 м Довжина трапів: 3,60 - 4,20 м, ширина - 30 см. Для запобігання ковзання і полегшення собаці працювати на перешкоді вхідний і спускний трапи повинні мати рейки, встановлені на рівних відстанях один від одного (приблизно через кожні 25 см), але не менше ніж в 10 см від початку контактної зони. Ширина рейок - 2 см, товщина - 5 - 10 мм. Рейки не повинні мати гострих країв. Нижні 90 см вхідного і східного трапів повинні бути пофарбовані в інший колір (фарбуються як верхня, так і бічні поверхні трапів), щоб позначити контактні зони. Бум складається з трьох трапів рівної довжини (від 3660 до 4270 мм) і шириною від 254 до 305 мм. Горизонтальний трап повинен бути міцно встановлений на висоті від 1350 до 1400 мм над	Ціна 13300 грн.

	землею. Всі трапи повинні мати неслизьку поверхню. Нижні 914 мм бічних трапів повинні бути контрастного кольору (фарбується і поверхня буму, і його кромка), щоб позначити контактну зону. На бічних трапах повинні бути укріплені рейки на відстані один від одного, але не в верхніх 150 мм контактної зони. Перетин рейок - 12 x 19 мм. Одних рейок мало, для впевненої роботи собак на бумі. Його поверхня повинна бути такою ж жорсткою, як і у столу. Похилі трапи не повинні прогинатися і коливатися навіть під вагою великих собак. Використовуйте металеві (алюмінієві) профілі або додаткові опори.	
Снаряд «Бар'єр» 	Снаряд «Бар'єр» Висота: 1,20 - 1,35 м Довжина трапів: 3,60 - 4,20 м, ширина - 30 см. Для запобігання ковзання і полегшення собаці роботи на	1500 грн.

перешкоді вхідний і подібний трапи повинні мати рейки, встановлені на рівних відстанях один від одного (приблизно через кожні 25 см), але не менше ніж в 10 см від початку контактної зони. Ширина рейок - 2 см, товщина - 5 - 10 мм. Рейки не повинні мати гострих країв. Нижні 90 см вхідного і східного трапів повинні бути пофарбовані в інший колір (фарбуються як верхня, так і бічні поверхні трапів), щоб позначити контактні зони.

Одинарний

Висота:


L: 55 - 65 см M: 35 - 45 см S: 25 - 35 см

Мінімальна ширина бар'єру: 1,20 м

Бар'єри можуть складатися з перекладин (не рекомендуються металеві та пластикові поперечини), глухих дощок, решіток, прутів і т.д.

Верхня перекладина або дошка повинна легко падати.

Снаряд «Гойдалка»

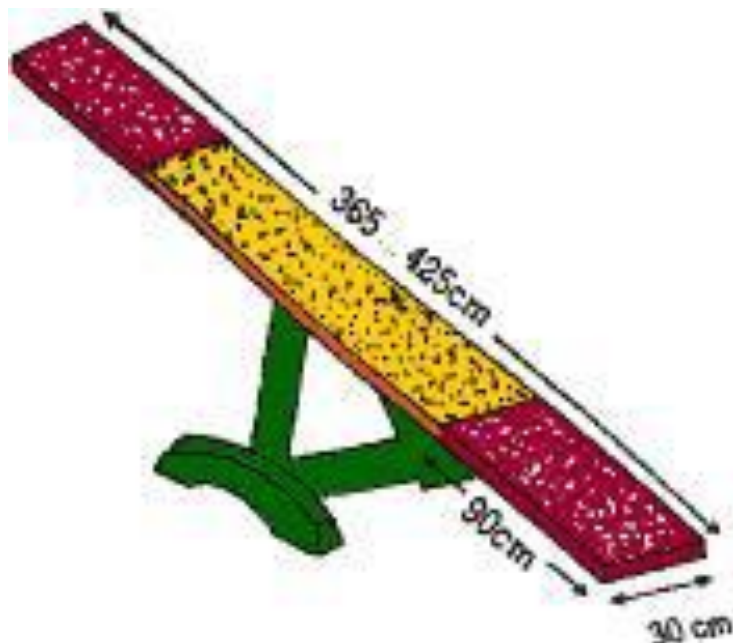

Снаряд «Гойдалка»

**Довжина трапа: 3,65 - 4,25 м,
ширина - 30 см.**

**Висота центральної опори
гойдалок при вимірюванні від
землі: 1/6 довжини трапа.**

**Наприклад: довжина = 3,65 м,
висота = 60 см; довжина = 4,25 м,
висота = 70 см.**

Контактні зони: такі ж, як на бумі.

**Це перешкода має бути стійкою,
трап повинен бути неслизьким.**


**Тим не менше, використання
рейок забороняється.**

**Гойдалки повинні опускатися
через 3 - 4 секунди після того, як
на кінці перешкоди розміщений
вантаж масою 1 кг. Якщо цього не
відбувається, їх необхідно
відрегулювати.**

**Гойдалки складаються з трапа (як
правило, важка будівельна дошка)
довжиною від 3660 до 4270 мм і
шириною від 254 до 305 мм, міцно
встановленого на центральній
опорі заввишки від 610 до 760 мм
над землею. Крайні 914 мм з
кожного боку гойдалок повинні**

3500грн.

	бути контрастного кольору (фарбується і поверхня гойдалок, і їх кромка), щоб позначити контактну зону. Гойдалки повинні мати неслизьку поверхню. Як правило, рейки не використовуються, але при їх використанні вони не повинні перебувати у верхніх 150 мм контактної зони. Не забувайте про жорсткість. Під час змагань гойдалки мають тенденцію підстрибуючи зміщуватися від початкового положення. Треба або погіршити опору, або передбачити кріплення опори до ґрунту. Правильне балансування гойдалок (заняття не для людей зі слабкими нервами) дуже важливо, треба забезпечити витончену "повертаємість" гойдалок в початковий стан. Dovzhyna trapa: 3,65 - 4,25 m, shyryna - 30 sm.	
Снаряд «Гірка»	Снаряд «Гірка» Складається з двох скатів,	13000 грн.

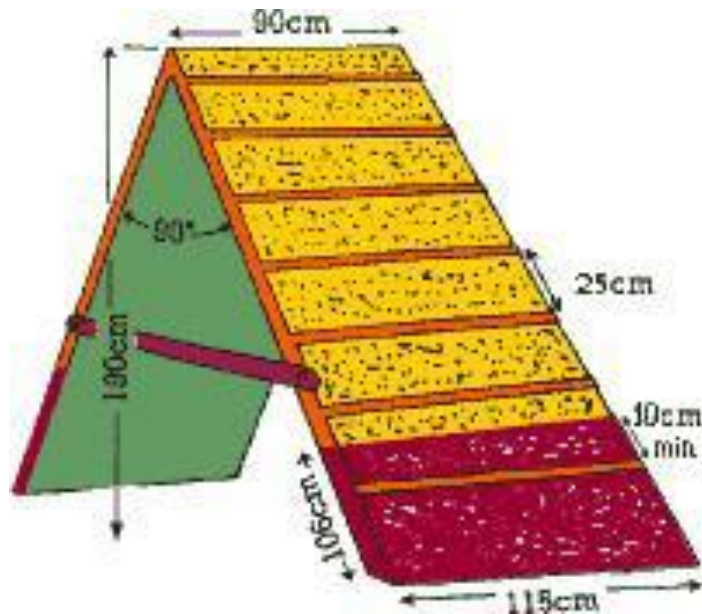

встановлених у формі літери "А".

Ширина: не менше 90 см, може збільшуватися донизу до 1,15 м.

Коник гірки повинен розташовуватися на висоті 1,90 м від землі (кут між схилами - 90 °) для категорії Large і 1,70 м (відповідно збільшується кут між схилами) для категорій Medium і Small.

Для запобігання ковзання і полегшення собаці працювати на перешкоді обидва схили гори повинні мати рейки, встановлені на рівних відстанях один від одного (приблизно через кожні 25 см), але не менше ніж в 10 см від початку контактної зони. Ширина рейок - 2 см, товщина - 5 - 10 мм.

Рейки не повинні мати гострих країв.

Нижні 1,06 м кожного схилу повинні бути пофарбовані в інший колір (фарбуються як верхня, так і бічні поверхні трапів), щоб позначити контактні зони.

Коник гірки не повинен представляти небезпеки для собаки, при необхідності його слід

закрити.


Гірка складається з двох схилів довжиною 2743 мм, скріплених під кутом 90 °, при цьому її коник знаходиться приблизно на висоті 1940 мм над землею. Ширина схилу - від 900 до 1000 мм. Нижні 1067 мм кожного схилу повинні бути контрастного кольору (фарбується і поверхня гірки, і її кромка), щоб позначити контактну зону. Обидва схили повинні мати неслизьку поверхню і рейки, що запобігають ковзанню, при цьому рейка не повинна перебувати у верхніх 150 мм контактної зони. Коник гірки не повинен представляти небезпеки для собаки. Поперечні кріплення гірки повинні знаходитися на висоті не менше 600 мм над землею, щоб під гіркою можна було укласти жорсткий або м'який тунель. Перетин рейок - 12 х 19 мм.

Знову скажу про жорсткість - її багато не буває.

Забарвлення контактних зон (це відноситься також до буму і гойдалок) повинна бути досить темна. На білому тлі (такий був на ЧС 2001 року в Порту) суддям дуже важко фіксувати заступ собак з білими лапами (часто зустрічаються у швидкісних бордер коллі).

Горки зазвичай досить стійкі, головний їх недолік - важко тягати і встановлювати.

Снаряд «Слалом»

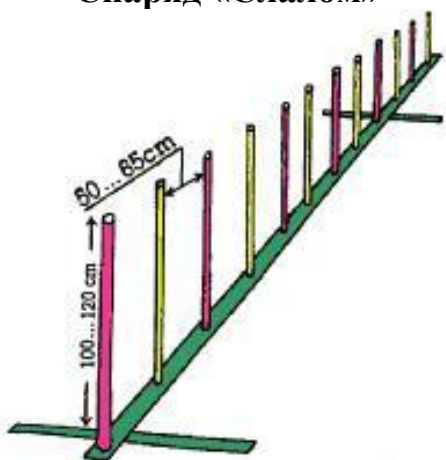



Снаряд «Слалом»

Кількість стійок: 8, 10 або 12. Стійки слалому повинні бути негнучкими і мати діаметр 3 - 5 см. Висота стійок - 1 - 1,20 м, відстань між ними - 50 - 65 см. На Чемпіонаті Світу відстань між стійками слалому має становити 60 см.

Слалом складається з 12 стійок, укріплених на відстані 550 мм $\pm$ 50 мм один від одного. Мінімальна висота стійок - 950 мм, діаметр - від 20 до 40 мм.


1600 грн.

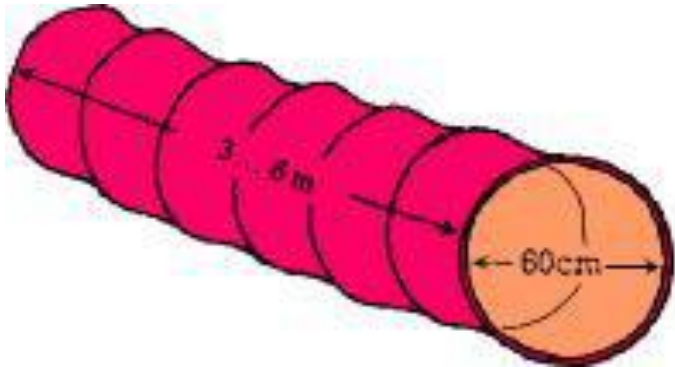	Для тренувальних цілей рекомендують використовувати слалом з 12 стійками і відстанню 60 см між ними.	
Снаряд «Жорсткий тунель» 	Снаряд «Жорсткий тунель» Діаметр: 60 см. Довжина: 3 - 6 м. Конструкція жорсткого тунелю повинна дозволяти сформувати один або два вигини. Діаметр від 600 до 800 мм, довжина від 3000 до 5000 мм. Жорсткий тунель повинен бути гнучким, щоб з нього можна було сформувати один або кілька вигинів. Для кустарного виготовлення можна рекомендувати тканину ТЕЗА, яка продається в магазинах туристичного спорядження. Для фіксації тунелю необхідно мати спеціальні розтяжки або вантажі.	3059 грн.
Снаряд «М'який тунель»	Снаряд «М'який тунель» Має жорсткий вхід глибиною 90 см. Висота входу: 60 см, ширина 60 - 65 см.	1337 грн.

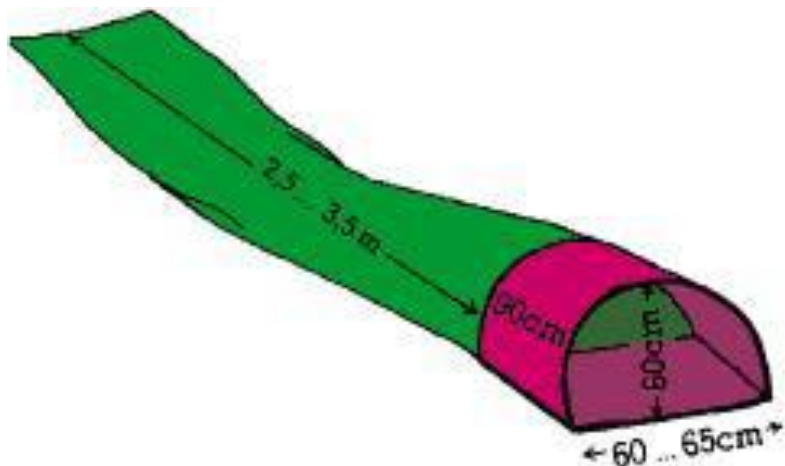

**Вихід з тунелю виготовляється з м'якого матеріалу.
Довжина виходу: 2,50 - 3,50 м,
діаметр - 60 - 65 см.
Якщо вихід тунелю
прикріплюється до землі,
кріплення повинні
розташовуватися на відстані не
більше 50 см один від одного, щоб
забезпечити вільний вихід з
тунелю собаці будь-якого розміру.**

**Сумарна довжина від 3000 мм до
5000 мм. Тканинна частина
повинна мати форму циліндра і
бути виготовлена з нежорсткого
матеріалу (рекомендуються легкі
тканини). Вихід повинен бути
обтяжаним. Вхід в тунель являє
собою жорстку конструкцію
довжиною не менше 600 мм, яка
може прикріплюватися до землі.
Мінімальна висота входу в тунель
500 мм, рекомендована - 550 мм,
ширина входу - 600 - 800 мм. Вхід
повинен мати відповідне покриття
(гумовий килимок і т.п.). Якщо
біля входу є "підлога", він
повинен мати неслизьку**

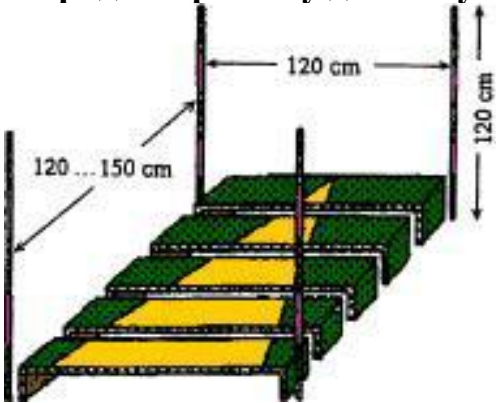	поверхню. Тканина повинна бути досить щільною і важкою, інакше собаки заплутуються. Можна рекомендувати зшити складовою рукав - нижня частина з тканини ТЕЗА, а верхня частина з більш легкої "туристичної" тканини. Жорсткий вхід повинен бути досить важким, або треба використовувати додаткові вантажі.	
Наряд «Стрибок у довжину» 	Наряд «Стрибок у довжину» Складається з 2 - 5 елементів. Сумарна довжина становить: L: 1,20 - 1,50 м (4 - 5 елементів) M: 70 - 90 см (3 - 4 елементи) S: 40 - 50 см (2 елементи) Ширина бар'єру: 1,20 м. Елементи стрибка в довжину встановлюються в висхідній послідовності, від найнижчого елемента (15 см) до найвищого (28 см). Глибина елементів: 15 см, висота збільшується. По кутах стрибка в довжину	2500 грн.


встановлюються стійки висотою не менше 1,20 м (стійки не повинні бути прикріплені до елементів бар'єру). При необхідності верхні кінці стійок повинні бути закриті, щоб убезпечити собаку і хендлера.

Від двох до п'яти горизонтальних планок з похилою верхньою частиною, шириною від 150 до 300 мм. Кількість планок пропорційно розміру перешкоди. Планки повинні бути розставлені на відстані один від одного таким чином, щоб отримати бар'єр довжиною 1300 мм. Мінімальна довжина планок - 1000 мм, максимальна висота - 250 мм.

Кути бар'єру розмічаються стійками висотою не менше 1200 мм.

Забарвлення зовсім не обов'язково двоцвітна (як на малюнку). Головне, щоб колір був добре помітний на тлі майданчика.

Гарне підстава для кутових стійок

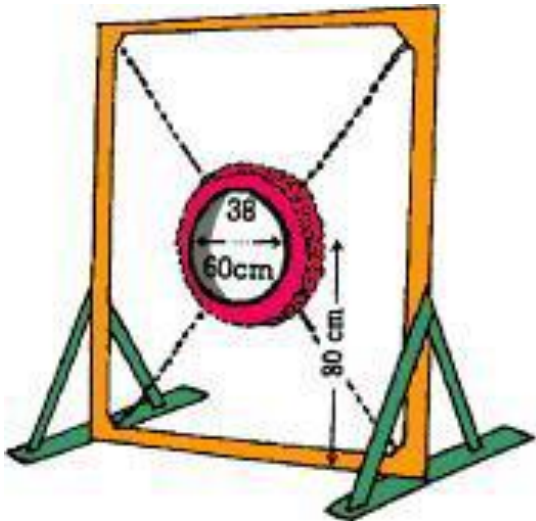	виходить, якщо залити цементний розчин в пластикову миску.	
Наряд «Шина» 	Наряд «Шина» Діаметр отвору: 38 - 60 см. Висота над рівнем моря отвори над землею: L: 80 см M і S: 55 см Висота шини регулюється за допомогою ланцюгів і мотузок, нерухоме (жорстке) кріплення не допускається. З метою безпеки, нижня половина шини повинна бути заповнена. Підстава цієї перешкоди повинно мати довжину не менше 2 м (по 1 м з кожного боку від шини). Діаметр отвору шини від 400 до 600 мм. Центр отвору знаходиться на висоті 800 мм над рівнем поверхні. Між крайками шини не повинно бути щілини, тому їх слід зшити, склеїти або чим-небудь заповнити. Необхідно, щоб висота шини регулювалася системою ланцюгів або мотузок, жорсткий кріплення не дозволяється. Рама шини повинна бути досить стійкою, щоб	1500 грн.

собака не могла впустити перешкоди, незалежно від напрямку її руху. Мінімальна висота рами - 1500 мм. Висота шини не змінюється протягом забігу одного класу, незалежно від стандарту змагань.

Для підвіски зручно використовувати ланцюг - легко міняти висоту. Пружна підвіска погана тим, що шина довго коливається після стрибка собаки.

Не використовуйте шини тонше мотоциклетних.

З естетичних міркувань шину бажано пофарбувати в яскравий колір, але не в білий (погано видно собакам).

Снаряд «Дробина»



Снаряд «Дробина»

Горизонтальні сходи по ОКД складається з наземного трапу і горизонтальної сходи, яка спирається на ніжки, висотою 600 мм.

Конструкція являє собою: дві базові тятиви з закріпленими поверх них ступенями. Довжина горизонтальної частини сходів 3600 мм, ширина 400 мм.

Відстань між ступенями по центру бруса 250 мм.

Трап повинен утворювати кут з поверхнею землі 45 градусів. Трап оснащений обмежувачем, що забезпечує надійне кріплення до сходів.

13000 грн.

Жорсткий рукав для дресирування

Жорсткий рукав для дресирування

Захисні рукава для дресирування собак виготовляються з надміцних матеріалів джуту, шкіри, синтетики - дуже якісних, гіпоалергених, абсолютно безпечних для здоров'я тварин.

3000 грн.

	Тренувальні рукава миттєво відновлюють свою форму після укусу тварин. Вироби оснащуються зручною ручкою, завдяки чому досягається максимальна зручність їх застосування під час навчання собак.	
«М'який рукав для дресирування» 	«М'який рукав для дресирування»	2500грн.
Огорожа зі стовпами 	Огорожа 3D зі зварної сітки з стовпами і кріпленням панельний Техна 4/3мм 1480 х 2500 100м*240 грн.	24000

Урна садово - паркова  altair-metbuid.com	Урна садово – паркова металева	980 грн.
Лавки садові 	Лавка без спинки 3 шт.* 1600 грн.	4800 грн.
Лопатка садова  altair-metbuid.com	Лопатка садкова оцинкована 2 шт.*41 грн.	82 грн.

